

Warning!

Refer to and abide by usage warnings provided with your trampoline and safety net. Use of non-slip water shoes/socks is highly recommended.

Package includes:


- 1 x Misting tube (14 meters)
- 1 x 3/4" Faucet connector
- 1 x Hose connector
- 10 x Tee joint (1 with attached End cap)
- 10 x Brass mist nozzles
- 30 x cable ties + 2 long cable ties
- Instructions

**Installation steps:**

It is recommended to installing the misting system at a height of 2.5 - 3 meters.

1. Locate the Tee Joint (4) with an end cap - this will be the last nozzle of your misting system. Set this aside for the moment (to use in Step 9).
2. Connect one end of the Misting Tube (1) to the Faucet Connector (2) or Hose Connector (3) (depending on your water source) with the push lock fitting.
3. Determine the locations where you want to place each misting nozzle on your trampoline net (or similar).
4. Measure the distance between these locations, and cut the misting tube as per your requirement, so that the tube parts will fit between the Tee joints.
5. Mount the cut parts of the misting tube to the Tee joints (push lock fitting) so that it becomes one long tube kept together with Tee joints.
6. Connect the Faucet/Hose connector to the water source and turn on the water to wash through the system for 1 minute to make sure everything works and to remove any impurities.
7. If not done by start, attach one Brass Mist Nozzle (5) to each Tee joint.
8. Turn on the water tap and wash through the system for 2 minutes to ensure that the system is fully purged.
9. Turn off the water. Mount the last Tee Joint (with the end cap) at the end of the misting tube. Attach the last brass nozzle to this Tee joint.

10. Hang the misting tube around the trampoline structure with the included Cable Ties (6), with the nozzles pointed into the trampoline.
11. Carefully turn on the water tap, until you see that the misting nozzles are working. Now it's ready to use!
12. Turn off the water and keep the nozzles dry and clean when the misting system won't be used for a while.

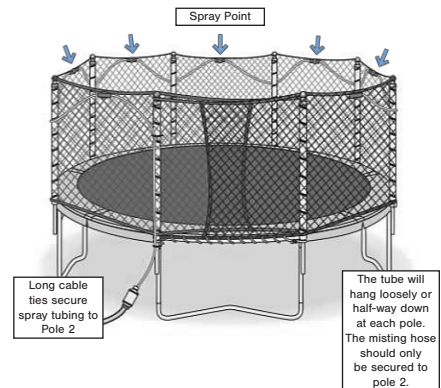**Achtung!**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise zu Ihrem Trampolin und dem Sicherheitsnetz, und halten Sie diese ein. Die Verwendung von Badeschuhen/Badesocken mit Antirutsch-Sohle wird dringend empfohlen.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Sprühnebel Schlauch (14 Meter)
- 1 x 3/4"-Anschluss für Wasserhahn
- 1 x Schlauchverbindung
- 10 x T-Verbindung (eine davon mit Endkappe)
- 10 x Sprühnebeldüsen aus Messing
- 30 x Kabelbinder + 2 lange Kabelbinder
- Bedienungsanleitung


**Installation:**

Es wird empfohlen, dass Sprühnebel-System in einer Höhe von 2,5-3 Metern zu installieren.

1. Suchen Sie die T-Verbindung (4) mit der Endkappe, sie ist die letzte Düse des Sprühnebel-Systems. Legen Sie sie vorläufig beiseite (sie wird in Schritt 9 benötigt).
2. Verbinden Sie ein Ende des Sprühnebel-Schlauchs (1) mit der Verbindung für den Wasserhahn (2) oder der Schlauchverbindung (3) (je nach Wasserquelle) mit Steckverschluss.
3. Entscheiden Sie, wo Sie die einzelnen Sprühnebeldüsen an Ihrem Trampolin-Sicherheitsnetz platzieren wollen.
4. Messen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Stellen und schneiden Sie den Sprühnebel-Schlauch in entsprechend große Stücke, sodass die Schlauchteile zwischen die T-Verbindungen passen.
5. Verbinden Sie die Schlauchstücke mit den T-Verbindungen (Steckverschluss). Sie erhalten auf diese Weise wieder einen langen Schlauch, der durch die T-Verbindungen zusammengehalten wird.
6. Verbinden Sie den Anschluss für den Wasserhahn/die Schlauchverbindung mit der Wasserquelle und spülen Sie das System 1 Minute lang durch, um Schmutz auszuwaschen und sicherzustellen, dass es funktioniert.
7. Bringen Sie auf jeder T-Verbindung eine Sprühnebeldüse aus Messing an.
8. Drehen Sie den Wasserhahn auf und spülen Sie das System mindestens 2 Minuten lang durch, um sicherzustellen, dass es vollständig gereinigt ist.
9. Drehen Sie den Wasserhahn ab. Montieren Sie die letzte T-Verbindung (mit Endkappe) auf das Ende

des Sprühnebel-Schlauchs. Stecken Sie die letzte Sprühnebeldüse aus Messing auf diese T-Verbindung.

10. Befestigen Sie den Sprühnebel-Schlauch rund um das Trampolin mit den beiliegenden Kabelbindern (6), so dass die Düsen auf das Trampolin gerichtet sind.
11. Drehen Sie vorsichtig den Wasserhahn auf, bis Sie sehen, dass die Sprühnebeldüsen korrekt funktionieren. Das Sprühnebel-System für Ihr Trampolin ist jetzt einsatzbereit!
12. Drehen Sie den Wasserhahn ab und achten Sie darauf, dass das Sprühnebel-System trocken und sauber ist, wenn es nicht verwendet wird.

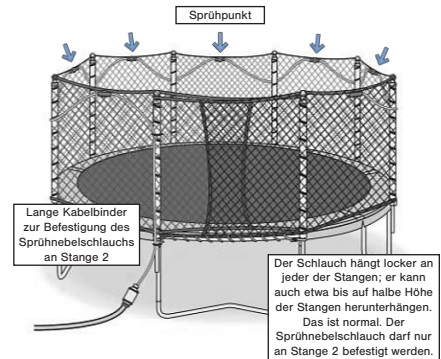**Varning!**

Följ anvisningarna för din studs matta och säkerhetsnät. Användning av halkfria skor / strumpor rekommenderas starkt.

Förpackningen innehåller:

- 1 x Vattenslang (14 meter)
- 1 x 3/4" Krankoppling
- 1 x Slangkoppling
- 10 x T-fog (1 med ändlock)
- 10 x Sprinklermunstycken
- 30 x spännband och 2 långa spännband
- Instruktioner


**Installation:**

Vi rekommenderar att du installerar sprinklersystemet på 2,5 - 3 meters höjd.

1. Hitta T-fogen (4) med ändlock - detta är det sista munstycket i sprinklersystemet. Lägg den åt sidan för tillfället (används senare i steg 9).
2. Anslut slangens ena ände (1) till krankopplingen (2) eller slangkopplingen (3) (beroende på vattenkälla) med trycklåsbeslag.
3. Bestäm var på studs mattans nät (eller liknande) du vill placera de olika sprinklermunstyckena.
4. Mät avståndet mellan dessa platser och klipp sedan av slangens enligt dessa mått, så att slangens delar passar mellan T-fogarna.
5. Fäst slangens avklippta delar till T-fogarna (med trycklåsbeslag) så att det blir en hel slang som hålls ihop av T-fogarna.
6. Anslut slangens till vattenkällan och vrid på vattnet för att skölja igenom systemet i 1 minut för att se så allt fungerar och för att tvätta slangens.
7. Om det inte gjordes från början, fäst ett sprinklermunstycke (5) till varje T-fog.
8. Slå på vattnet och tvätta genom systemet i 2 minuter för att rensa systemet.
9. Stäng av vattnet. Montera den sista T-fogen (med ändlock) på slutet av slangens. Anslut det sista sprinklermunstycket till denna T-fog.
10. Häng slangens runt studs mattan med de inkluderade

spännbanden (6). Peka munstyckena mot studs mattan.

11. Vrid försiktigt på vattenkranen tills du ser att munstyckena fungerar. Nu är sprinklern redo att användas!
12. Stäng av vattnet och håll munstyckena torra och rena om sprinklern inte ska användas på ett tag.

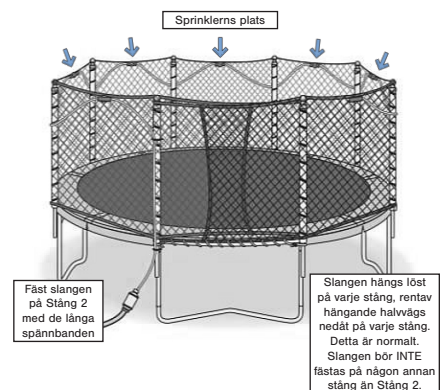

DK

Advarsel!

Tjek og overhold de advarsler om brug, der følger med trampolinen og sikkerhedsnettet. Brug af skridsikre badesko/-sokker anbefales kraftigt.

Pakken indeholder:

- 1 x tågerør (14 meter)
- 1 x 3/4" hanekobling
- 1 x slangekobling
- 10 x T-samling (1 med påsat endehætte)
- 10 x tågedyser af messing
- 30 x kabelbindere + 2 lange kabelbindere
- Brugsanvisning


**Installationstrin:**

Det anbefales at installere tågesystemet i en højde på 2,5 - 3 meter.

1. Find T-samlingen (4) med en endehætte - dette vil være den sidste dyse i tågesystemet. Sæt den til side i øjeblikket (anvendes i trin 9)
2. Forbind den ene ende af tågerøret (1) til hanekoblingen (2) eller slangekoblingen (3) (afhængigt af vandkilde) med samlemuffen.
3. Bestem de steder, hvor du ønsker at placere hver tågedyse på trampolinnettet (eller lignende).
4. Mål afstanden mellem disse steder, og afklip tågerøret efter behov, så rørdelene passer mellem T-samlingerne.
5. Monter de afklippede dele af tågerøret på T-samlingerne (samlemuffe), så de bliver til ét langt rør, der holdes sammen med T-samlinger.
6. Tilslut hane-/slangekobling til vandkilden, og tænd for vandet for at gennemskylle systemet i 1 minut for at sikre, at alt fungerer og for at fjerne urenheder.
7. Hvis det ikke gøres ved start, skal du fastgøre en messingdyse (5) til hver T-samling.
8. Tænd for vandhanen og gennemskyl systemet i 2 minutter for at sikre, at systemet er helt rent.
9. Sluk for vandet. Monter den sidste T-samling (med endehætte) i enden af tågerøret. Fastgør den sidste messingdyse til denne T-samling.
10. Hæng tågerøret rundt om trampolinkonstruktionen med de medfølgende kabelbindere (6) med dyserne vendt

mod trampolinen.

11. Tænd forsigtigt vandhanen, indtil du ser, at tågedyserne fungerer. De er nu klar til brug!
12. Sluk for vandet, og hold dyserne tørre og rene, når tågesystemet ikke skal bruges i et stykke tid.

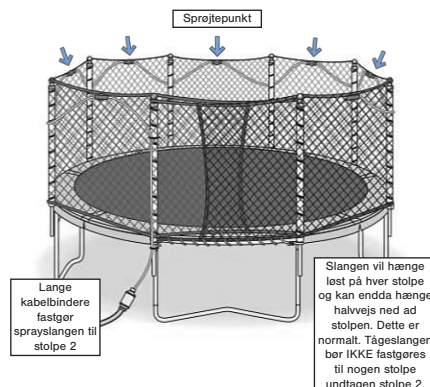

NO

Advarsel!

Les og følg bruksadvarslene som følger med trampolinen og sikkerhetsnettet. Bruk av sklisikre badesko/sokker anbefales.

Pakken inneholder:


- 1 x tåkeslange (14 meter)
- 1 x 3/4" krankobling
- 1 x slangekobling
- 10 x T-ledd (1 med endehette)
- 10 x tåkedyser i messing
- 30 x strips + 2 lange strips
- Monteringsanvisning

**Montering:**

Det anbefales å montere tåkesystemet på 2,5-3 meters høyde.

1. Finn T-leddet (4) med endehette - dette blir den siste dysen i tåkesystemet ditt. Legg til side til senere (brukes i trinn 9).
2. Fest den ene enden av tåkeslangen (1) til krankoblingen (2) eller slangekoblingen (3) (avhengig av vannkilden din) med trykklåsmontering.
3. Bestem hvor du ønsker å plassere hver tåkedyse på trampolinnettet ditt (eller lignende).
4. Mål avstanden mellom disse plasseringene og kapp tåkeslangen der du har bestemt, så slangeendene passer med T-leddene.
5. Monter de avkappede endene av tåkeslangen til T-leddene (trykklåsmontering) så den igjen blir en lang slange som holdes sammen av T-leddene.
6. Koble krankoblingen/slangekoblingen til vannkilden og skru på vannet for å skylle gjennom systemet i 1 minutt og sikre at alt fungerer samtidig som eventuelle urenheter fjernes.
7. Dersom du ikke allerede har gjort det, festes én tåkedyse i messing (5) til hvert T-ledd.
8. Skru på vannet og skyl gjennom systemet i 2 minutter for å sikre at systemet er helt rent.
9. Skru av vannet. Monter det siste T-leddet (med endehette) til enden av tåkeslangen. Fest den siste messingdysen til dette T-leddet.

10. Fest tåkeslangen rundt trampolinstrukturen med de medfølgende stripsene (6), og sørg for at dysene peker mot trampolinen.
11. Skru forsiktig på vannet til du ser at tåkedysene fungerer. Nå er systemet klart til bruk!
12. Skru av vannet og hold dysene tørre og rene når vannåkesystemet ikke skal brukes på en stund.

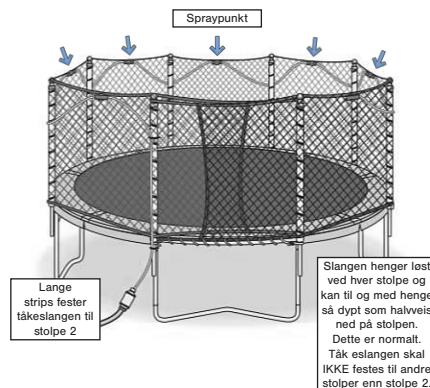

FI

Varoitus!

Lue trampoliinin ja turvaverkon mukana tulleet käyttö-varoitukset ja noudata niitä. Suositellaan liukastumista estävien vesiliikuntasukkien/-kenkien käyttöä.

Pakkaukseen sisältyvät:

1. Vesisumputki (14 metriä)
- 3/4 tuuman hanaliitin
- Letkuliitin
- 10 T-liitosta (joista yhteen on liitetty päätytulppa)
- 10 pronssista vesisumusuutinta
- 30 nippusidettä ja 2 pitkä nippusidettä
- Ohjeet

**Asennusvaiheet:**

Vesisumujärjestelmä suositellaan asennettavaksi 2,5–3 metrin korkeudelle.

1. Ota esiin T-liitos (4), jossa on päätytulppa – se on vesisumujärjestelmän viimeinen suutin. Jätä kyseinen T-liitos syrjään odottamaan (sitä käytetään vaiheessa 9).
2. Liitä vesisumputken (1) toinen pää hanaliittimeen (2) tai letkuliittimeen (3) (vesipisteestä riippuen) pikakiinnityksellä.
3. Suunnittele kunkin vesisumusuuttimen asennuskohta trampoliinin suojaverkossa (tai vastaavassa).
4. Mittaa asennuskohtien väliset etäisyydet ja leikkaa vesisumuletku niin, että katkaistut letkun palat sopivat T-liitosten väliin.
5. Asenna vesisumuletken leikatut palat T-liitoksiin (pikakiinnitys) niin, että paloista muodostuu yhdessä T-liitosten kanssa yhtenäinen pitkä letku.
6. Kiinnitä hana-/letkuliitin vesipisteeseen ja avaa vedensyöttö minuutiksi, niin saat varmistettua järjestelmän toimivuuden ja poistettua järjestelmästä epäpuhtaudet.
7. Ellet ole vielä tehnyt sitä, kiinnitä yksi pronssinen vesisumusuutin (5) kuhunkin T-liittimeen.
8. Avaa vedensyöttö ja huuhtelee järjestelmää 2 minuutin ajan varmistaaksesi, että järjestelmä on huuhdottu kunnolla.
9. Sulje vedensyöttö. Asenna viimeinen T-liitos (jossa on päätytulppa) vesisumuletkun päähän. Kiinnitä viimeinen pronssinen suutin viimeiseen T-liitokseen.

10. Ripusta vesisumuletku trampoliinin kehikkoon mukana tulevilla nippusiteillä (6) niin, että suuttimet osoittavat kohti trampoliinia.

11. Avaa vesihanava varovasti, kunnes havaitset vesisumusuuttimien toimivan. Nyt järjestelmä on käyttövalmis!
12. Sulje vedensyöttö ja pidä suuttimet kuivina ja puhtaina, jos vesisumujärjestelmä jää joksikin aikaa käyttämättä.

